

# 置物架 Plating Wire Shelving

采用碳钢镀铬网片及支柱组合而成，其独特的造型结构，设计灵巧，装卸简便，洁净亮丽，坚固的碳钢镀铬网片能促进空气流通，减少尘埃积聚，开放式的设计，令储物一眼可见。




可根据需要增加搁板数量

型号	SWS-01	SWS-02	SWS-03	SWS-04	SWS-05	SWS-06	SWS-07	SWS-08
平面规格	600L x 360W	1050L x 360W	1500L x 360W	450L x 450W	600L x 450W	1500L x 450W	1200L x 530W	1500L x 600W
搁板	货架高度: H1200 (3层搁板), H1600 (4层搁板), H1800 (5层搁板)							

增加万向型脚轮, 把手等附件, 组合成推车,



## 结构特点

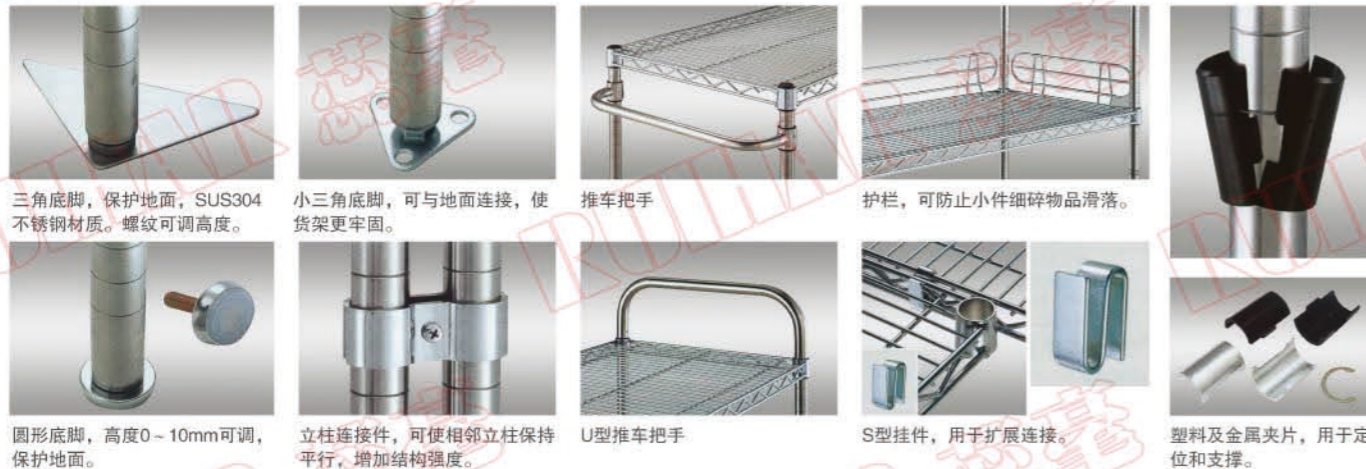

三角底脚, 保护地面, SUS304 不锈钢材质。螺纹可调高度。

小三角底脚, 可与地面连接, 使货架更牢固。

推车把手

护栏, 可防止小件细碎物品滑落。

圆形底脚, 高度0-10mm可调, 保护地面。

立柱连接件, 可使相邻立柱保持平行, 增加结构强度。

U型推车把手

S型挂件, 用于扩展连接。


塑料及金属夹片, 用于定位和支撑。

# A Middle Racking 中量A型货架

结构简单, 拆装方便, 无需螺栓连接即可拼接而成。货架形式有主架和副架两种, 分别用R和L表示, 通过主、副架的连接方式可实现无限连接, 层板可以以50mm为单位上下任意调节。中量A型货架由立柱、横梁、窄挂、宽挂、层板、安全销、限位钉和塑料底脚组成。



## 立柱

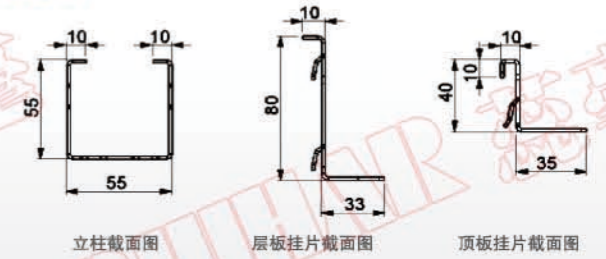

立柱截面图

层板挂片截面图

顶板挂片截面图

横梁示意图



顶部挂接

中部侧梁托架

底部连接, 垫脚

规格 (长 x 宽)	900 x 450	900 x 600	1200 x 450	1200 x 600	1500 x 450	1500 x 600	1800 x 450	1800 x 600
每层最大重量 (kg)	150	200	150	200	150	200	150	200
立柱规格	55 x 55 x 1.5mm (节距=50mm)						H=1.5m, 2.0m, 2.5m	
表面处理	静电喷塑 Powder Coated							

非标可定做

