

# 重力式货架


Gravity Racking




在货架上配置辊筒装置，坡度在3度左右，利用货物自重先进先出，适用于大批量同等货物，空间利用率极高，单托盘货物一般在1000kg以内，中间可配置阻尼滚筒，以减缓托盘的下滑速度。



## 存取方式

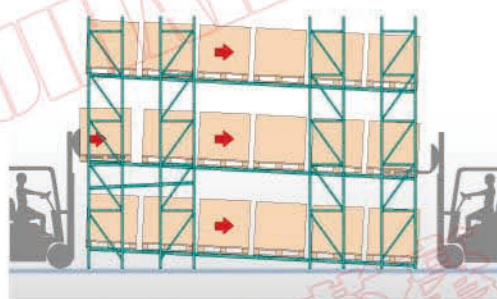

## 结构特点

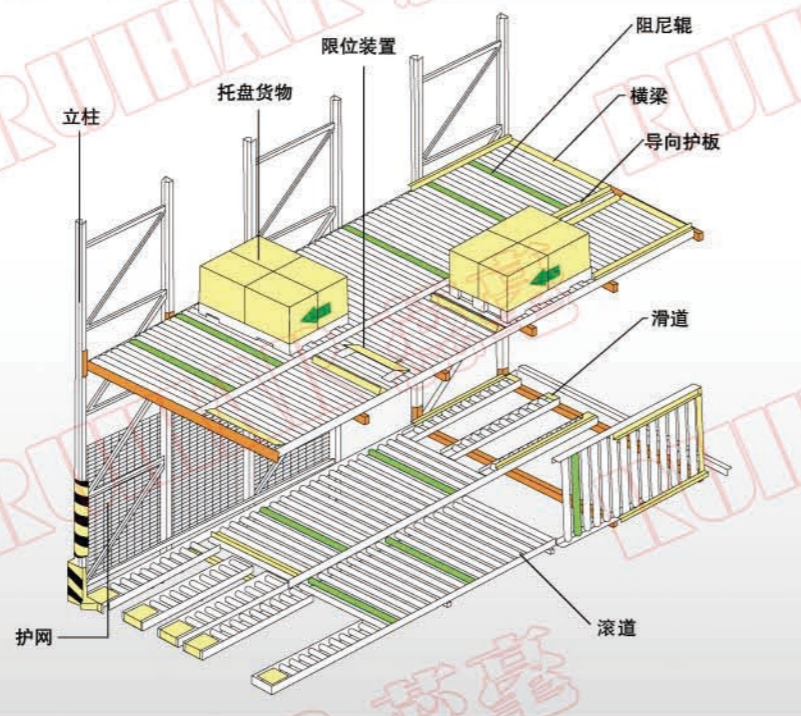

Push-back Pallet Racking

# 后退式货架



在前后梁间以多层台车重叠相连，从外侧将叠栈货物置于台车推入，后存储货物会将原先货物推向里面叉车存取适合小品种、大批量物品，先进后出作业方式适合冷冻库等需较大空间利用率的情况。




台车

轨道

台车防倾


前梁挡片



将第一堆货物置于最上层台车推入。



用第二堆货物将第一堆货物推进，置于第二层台车上，如此递进堆垛货物。



取货时先取最后堆垛的货物，台车自动落下，如此递进取货，取完台车自动堆叠。

