


线棒夹头




采购编号: H-1 采购编号: H-2 采购编号: H-3 采购编号: H-4 采购编号: H-5 采购编号: H-6
 采购编号: H-7 采购编号: H-9 采购编号: H-10 采购编号: H-12 采购编号: H-13 采购编号: H-14

线棒夹头组合方式

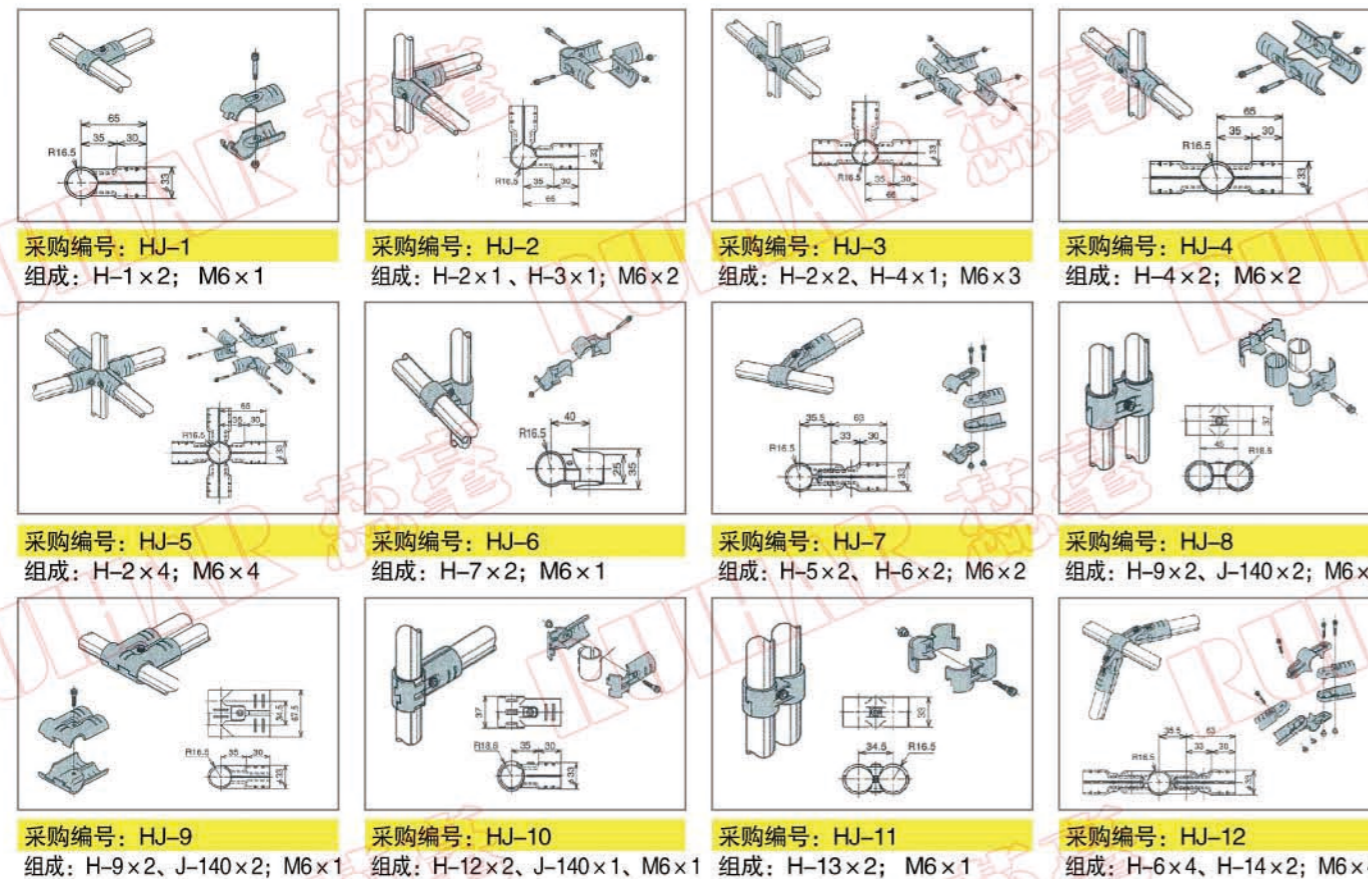

采购编号: HJ-1 采购编号: HJ-2 采购编号: HJ-3 采购编号: HJ-4
 组成: H-1×2; M6×1 组成: H-2×1、H-3×1; M6×2 组成: H-2×2、H-4×1; M6×3 组成: H-4×2; M6×2
 采购编号: HJ-5 采购编号: HJ-6 采购编号: HJ-7 采购编号: HJ-8
 组成: H-2×4; M6×4 组成: H-7×2; M6×1 组成: H-5×2、H-6×2; M6×2 组成: H-9×2、J-140×2; M6×1
 采购编号: HJ-9 采购编号: HJ-10 采购编号: HJ-11 采购编号: HJ-12
 组成: H-9×2、J-140×2; M6×1 组成: H-12×2、J-140×1; M6×1 组成: H-13×2; M6×1 组成: H-6×4、H-14×2; M6×4

线棒长度计算方法

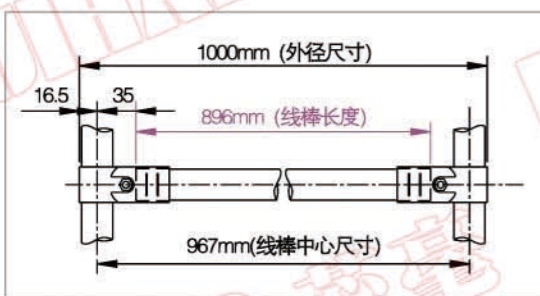

■ 示意图显示的线棒尺寸适合大多数场合, 特殊情况参照各种连接件的规格。
 1、外径尺寸为900mm
 2、中心距尺寸为867mm (设计图一般都采用中心距尺寸)
 3、线棒切割长度为
 在外径尺寸下: $900 - (16.5 + 35) \times 2 = 797\text{mm}$
 在中心距尺寸下: $867 - 35 \times 2 = 797\text{mm}$

线棒附件



桌面平垫圈: J-38 线棒吊圈: J-38B 塑料地脚套: J-49 塑料端盖: J-110 连接件衬套: J-140
 标签袋: J-165 滚道连接件: EF-2044D 滚道连接件: EF-2044C 滚道连接件: EF-2044DW 滚道连接件: EF-2044E
 滚道连接件: EF-2044M 滚道连接件: EF-2044P 单边桌面夹头: EF-1008A 双边桌面夹头: EF-1009B 塑料可调地脚: EF-1200L
 挂钩: EF-1012 挂钩: EF-1012A 零件盒挂板: EF-3018 线束分割分隔件: J-171 平板连接件: EF-4018
 用于安装平板式脚轮: EF-1000A 用于安装平板式脚轮: EF-1002F 金属可调地脚: (整圆): EF-1209A, (半圆): EF-1209B
 用于各型号线棒连接件: M6内六角螺丝螺母: M6×30, M8外六角螺丝螺母: M8×40

脚轮

插杆式脚轮

适用于轻载场合, 脚轮插杆直接与线棒内壁配合, 不需要其他紧固件, 安装方便。



平板式脚轮

适用于重载场合, 需配合二套脚轮夹头同时使用, 根据不同使用状况选择使用固定或活动轮。一套脚轮夹头含EF-1000A、EF-1002F各一只。

